


BETOGROUT A11

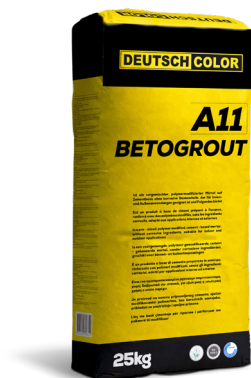

PERSHKRIMI

Llaç me bazë çimento me tharje të shpejtë për riparime strukturash betoni, ankorime.

KARAKTERISTIKAT

- Rezistencë e lartë mekanike
- Nuk tërhiqet
- Për përdorim brenda dhe jashtë
- Ofron punueshmëri të shkëlqyer, ngjitje, rezistencë ndaj ngrirjes, goditjeve dhe lagështirës
- Falë lidhjes së tij hidraulike, polimereve speciale, inerteve të përzgjedhura dhe fijesh sintetike, nuk çahen

FUSHA E APLIKIMIT

BETOGROUT A11, i përshtatshëm për meremetime të shpejta të elementëve prej betoni, fiksime, ankorime (inkastrime), vulosje vrimash, krijim ulluqesh dhe në përgjithësi atje ku nevojitet rezistencë e lartë dhe shpejtësi punimesh.

MËNYRA E PËRDORIMIT

Nënshtresa duhet të jetë e pastër nga pluhurat dhe materialet e kalbura dhe të laget mirë ose të astarohet me stabilizues mikromolekular BETON CONTACT para aplikimit.

TECHNICAL DATA

Forma – Ngjyra:	Pluhur çimentor-Gri
Pesha specifike e pluhurit të thatë:	1,47 ±0,05 Kg/lit
Pesha specifike e pluhurit të njomë:	2,00 ±0,05 Kg/lit
Diametri maksimal i kokrës:	1.5 mm
Kërkesa për ujë:	5,5 lit ujë në 25 kg pluhur
Temperatura e zbatimit:	+5°C deri në +35°C
Termorezistenca:	-30°C deri në +80°
Koha e jetës:	C 10 min

APLIKIMI

Hedhim pluhurin çimentor në ujë të pastër, në raport 25 kg pluhur në 5,5 l ujë dhe përziejme me trapan xhirosh të ulëta ose betoniere derisa të krijohet një masë homogjene, e përshtatshme për çdo përdorim. Masa ngelet e punueshme për 10 minuta dhe zbatohet ose me mistri për meremetime ose me makineri hedhëse nëse sipërfaqet kaanë nevojë për një material mbulues me rezistencë të lartë mekanike.

RUAJTJA

24 muaj nëse ruhet në paketim të mbyllur mirë, në vende të thata dhe në temperatura më të larta se +10°C..

CONSUMPTION

About 18 Kg/m²/cm thickness layer

PACKAGING

25 Kg paper bags

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

Keep out of reach of children. In case of contact with the eyes or swallowing, please seek medical advise immediately and show the contents of the container. Do not dispose the product into drains.

