


MINERAL MEGAGRUND

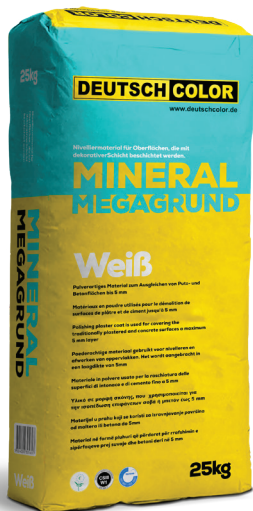

PËRSHKRIMI

Material i nivelueshëm, për sipërfaqet që do të mbulohen me shtesë dekorative.

KARAKTERISTIKAT

- Është një material në formë pluhuri, bazuar në çimento, gëlqerë, rërë me granulometri të selektuar, ngjithësisht sintetikë hidroforikë dhe shtesë specifike.
- Karakterizohet nga një hapje dhe punueshmëri të shkëlqyer, duke lehtësuar kështu aplikimin e produktit në mbështetje të mbushura me llaç tradicional ose të përgatitur më parë.
- Ofron një kohë të gjatë punueshmërie, ngjitje të shkëlqyer me mbështetje dhe një nivelim të shkëlqyer të sipërfaqes.
- Krijon një impermeabilizim të madh në sipërfaqen ku do të aplikohet, duke e lehtësuar edhe më shumë aplikimin e mbulesës dekorative.
- Krijon një ngjitje të mirë midis llaçit bazë dhe mbulesës dekorative.
- Aplikohet për trashësi deri në 3 mm. • Aplikueshëm mbi piktura të vjetra dhe plastika.

UDHËZIME PËR PËRGATITJEN

Përdoret për të niveluar dhe izoluar sipërfaqet që do të mbulohen me mbulesë dekorative, në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Aplikohet në mbështetje me llaç tradicional ose mbështetje të llaçit të përgatitur më parë me bazë çimento-gëlqerë. Sipërfaqja ku është aplikuar produkti mund të mbulohet me një mbulesë dekorative të natyrës minerale ose sintetike.

KARAKTERISTIKA TEKNIKE

Forma:	Pluhur
Ngjyra:	Bardhe
Punueshmeria:	2 ore në + 20°C
Densiteti i ujit:	6,25- 6,50 l / 25 kg thes
Pesha e volumit:	1.30 ± 0.05 kg / l
Densiteti i përgatitjes:	1.80 ± 0.10 kg / l
Forca e kompresionit:	35 N / mm ²
Forca e përkuljes:	8.5 N / mm ²
Përmbajtja e klorit:	0.00%
Forca adesive:	1.8 N / mm ²
Adhezioni me tërheqje pas cikleve të ngrirjes/shkrirjes:	1.6 N / mm ²
Moduli i elasticitetit:	20 GPa
Rezistenca ndaj karbonatizimit:	Kalon
Rezistenca abrasive:	AR 2
Reaksion ndaj flakes:	Euroclass F
Spesori i aplikuar:	1- 3 mm për shtresë

TE DHENAT KRYESORE

- Asnjëherë mos shtoni komponente të tjera, si: çimento, gëlqerë, etj., në produktin e dhënë.
- Asnjëherë mos shtoni ujë pasi produkti të jetë përgatitur.
- Duhet aplikuar në temperatura nga +5°C deri në +35°C.
- Asnjëherë mos apliko në zona me mbulesa qeramike.
- Asnjëherë mos apliko në sipërfaqe me bazë gipsi.
- Asnjëherë mos apliko në sipërfaqe të thyeshme ose të dëmshme.
- Asnjëherë mos përdor për nivelimin e pllaka.

PREGATITJA E SIPERFAQESH

Mbështetja ose sipërfaqja ku do të aplikohet Mineral Megagrund, duhet të jetë e niveluar dhe e qëndrueshme. Sipërfaqet me dallim më të madh se 3 mm, duhet të nivelohen para se të aplikohet produkti.

MËNYRA E PËRGATITJES SË PËRZIERJES

Shpërndajeni materialin me një spatul metalik derisa të sigurohet një hapje uniforme në të gjithë sipërfaqen. Shtresa e dytë aplikohet 30 minuta pas aplikimit të shtresës së parë. Temperatura e mjedisit ndikon në mënyrë të konsiderueshme në kohën e punueshmërisë së produktit; sa më e ulët të jetë temperatura, aq më shumë zgjatet koha e punueshmërisë.

PERFORCIM ME LATEX

Për të përmirësuar ngjitjen, papërshkueshmërinë nga uji, plastikën, plastifikimin, forcën mekanike, etj., Mineral Megagrund mund të forcohet me aditivin Latex në raport 1:5 me ujë. (Shihni fletën teknike të Latex).

KONSUMI

Rreth 15 kg/m² për cm trashësi.

RUAJTJA

12 muaj pas datës së prodhimit, nëse ruhet në ambalazh origjinal dhe i pa hapur, në mjedise të mbrojtura nga lagështia dhe ngrica.

